

TAWI 250

Mini Bale Wrapper


Technical Data

Transport length	: 6.70 mtr.
Transport width	: 2.18 mtr.
Transport height	: 2.40 mtr.
Weight (unladen)	: 1800 kgs.
Wheels	: 340/55-16
Attachment to tractor	: 2 point linkage
PTO	: 350-400 rpm.
Reauired Hp	: From 40 Hp / 30 kW.
Hydraulic requirements	: None, own hydraulic system standard
Electrical requirements	: 12 volt DC
Drivers control	: Electronic Control Unit
Bale size	: Conventional hay bale up to 120 cm.

Standard Equipment

- 2 x 375/360 mm. film dispensers
- Collecting system for 1, 2 or 3 bales
- Hydraulic system with PTO
- Twin hydraulic pump
- Oilcooler system
- Fully automatic electronic operation by colour monitor with touchscreen
- Automatic cut & hold system
- Low ground pressure tyres
- Storage for 16 reels of wrapping film
- Light system
- Wide mudguards
- Wrapper arm safety stop-system

Distributed by:

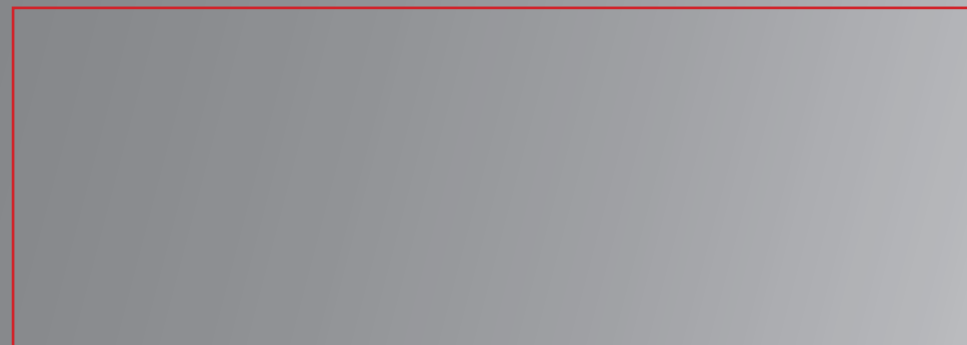


AGRONIC
Made in Finland



Due to our policy of product improvement, we reserve the right to alter specifications and construction without notice.

Agronic Oy Tel: +358 8 454 9600
Fin- 86600 Haapavesi Finland

Email: info@agronic.fi
Web: www.agronic.fi

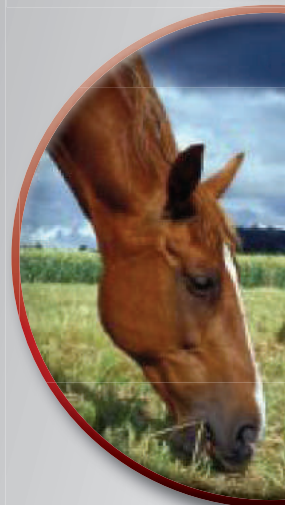

Wrapping technologies for tommorrow!

SMART WRAPPING...

Wrapping & Collecting in one Way

 // Tawi 250 on ammattikäyttöön tarkoitettu täysin automaattinen paalinkäärin pienille kanttipaaleille. Käärintänopeus jopa 120 paalia tunnissa! Tawi koneita on valmistettu jo 15 vuotta ja nyt se on lopultakin saatavissa myös Suomessa.

 // Der TAWI 250 ist ein High-Tech Wickler für kleine Heuballen entwickelt für Profis. Der Maschine wickelt bis zu 120 Ballen pro Stunde. Der 250 ist die neueste Maschine aus einer Reihe Wickelmaschinen welche inzwischen 15 Jahre auf dem Markt sind.

 // The TAWI 250 is a high-tech wrapper for small haybales developed for professionals. The machine wraps up to 120 bales per hour. The 250 is the latest machine out of a range of wrappers which are already 15 years on the market.

// Omahydrauliikka järjestelmä sisältää kaksoispumpun ja öljynlauhduttimen. Traktori pyörittää pumppua nivelakselin välityksellä.

// Eigenes Hydrauliksystem ausgerüstet mit Doppel-Ölpumpe und Ölkühler. Funktionieren der Maschine ist nicht abhängig von der verwendeten Schlepper.

// Own hydraulic system equipped with twin oil pump and oilcooler. Operation of the machine is not depending on the tractor being used.

// Paalinlastauskuljetin lastaa uuden paalin automaattisesti. Hydraulisella vetoaisalla kuljetin voidaan ohjata traktorin sivulle.

// Ballen Aufnahmesystem seitlich und gerade hinten der Schlepper zu verwenden. Maschine lädt automatisch eine neue Balle während das Abladen von der gewickelte Balle.

// Bale loadingsystem to be used on the side as well as inline behind the tractor. Machine automatically loads a new bale during unloading of a wrapped bale.

// Tawi 250 kerää paalit hellävaraisesti 1,2 tai kolmen ryhmiin. Tämä nopeuttaa keräilytyötä.

// Ballensammler einstellbar für 1,2, oder 3 Ballen ab zu laden. Durch das Sammeln können der Ballen effizient aus dem Land entfernt werden.

// Bale collector adjustable for unloading 1,2 or 3 bales. Collecting the bales makes it much easier to get the bales smoothly out of the field.



// Käyttölaitteessa värillinen kosketusnäyttö ja USB tallennus.

// Monitor mit Farben Touchscreen inklusiv USB-Anschluss.

// Monitor with coloured touchscreen including USB-connection.

// Turvallinen, ei voi käyttää turvakaari auki, myös käärintävarsien pysäyttimet.

// Sicherheitsbügel mit Sensor Überwachung. Safety stop auf Wickelarmen.

// Safety bar with sensor monitoring. Safety stop on wrapper arms.

// Käärintävarsi voidaan kutsua muovinvaihtopaikalle ja käärintä voidaan käynnistää napilla.

// Drücktaste für Wickelarm bedienung, Folie wechseln, wieder aufstarten Wickelprozess.

// Push button for replacing film and restart wrapper arm.



TAWI, The Automatic Wrapper Innovators!