

Uudet Agronic HXA-system lietevaunut.

AGRONIC[®]
Made in Finland



Mikä on HXA-system ?

Vakiona pakko-ohjaus.

- Innovatiivinen ratkaisumme traktorin ja vaunun väliin ei pienennä kääntösädettä, vetoaisan sivulla ei ole tankoja tai vaijereita.
- Akselit keskitetään automaattisesti ja tarkasti suoraan, ei syö renkaita.
- Kaikki akselit voivat kääntyä.

Vakiona rapuohjaus

- Vaunu kulkee eri linjaa traktorin kanssa.
- Kaksi tai kolmiakselisena, kolmiakselisessa etu- tai taka-akseli voi olla uivassa asennossa, Rapuohjaus toimii myös kaarteissa.


Hydraulijousitus.

- Lisää vakautta, vähemmän huojuntaa.
- Vaunun ajokorkeuden säätö.
- Entistä matalampi painopiste.
- Painontasaus akseleiden välillä.
- Vähemmän kulumia osia.
- Kolmiakselisessa vakiona etuakselin nosto, lisää aisapainoa tarvittaessa: tyhjällä vaunulla siirtoajossa, sekä pellolla pahassa paikassa.

Akselisto

- Akseliston valmistaja ADR.
- Akseleissa vinotuenta.
- Hydrauliset jarrut mallista riippuen yhdellä tai kahdella akselilla.
- Kantavuudet 27- 42 tonnia.
- Suurin ajonopeus 60 km/h.

Rengaskoko 850/50R30,5 Nokian ELS teräsvyö.

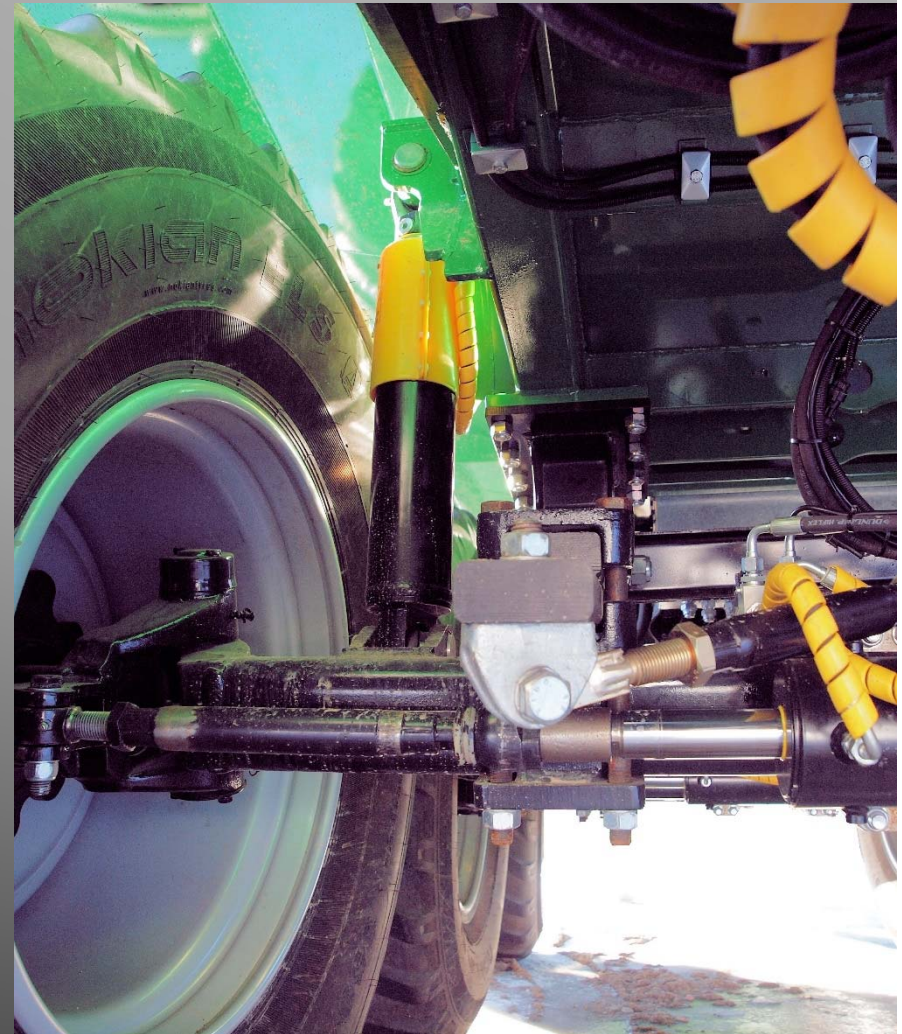



- ▶ Vaunun runko on normaalia kapeampi, tämä mahdollistaa suuren pyörien käänkökulman ja erinomaisen ketteryuden.
- ▶ Vaunun tyhjennys- ja sekoitusputkiston halkaisija on 168 mm, jopa 50% suurempi tyhjennysnopeus. Normaaleilla tyhjennysnopeuksilla ja kierrätyssekoituksella huomattavasti pienentynyt voimantarve.
- ▶ Keskiinnitteinen pumppukuormain ei käytä tyhjennyspumppua täyden apuna. Täyttö yhdellä mäntämootoripumpulla. Pienentynyt polttoaineen kulutus ja nivelakselin sekä tyhjennyspumppun kuormitus.
- ▶ Sähköinen ohjauksen hallinta, vetoaisan sivulla ei ole tankoja tai vaijereita, traktori saa kääntyä jyrkästi.
- ▶ Siirtoajossa automatiikka keskittää ja lukitsee akselistot tarkasti keskelle, etu- ja taka-akselin lukitusnopeus ja lukituksen avautuminen toisistaan riippumattomia ja erikseen säädettäviä.
- ▶ Maantieajossa traktorin tai vaunun heiluminen ei käännä renkaita, yhdistelmä on erittäin vakaa ja turvallinen.
- ▶ Vaunussa tarvitaan aina lisävarusteinen ajotietokone ja vaunukohtainen joystick ohjaus.
- ▶ Vakiovarusteena pakko-ohjaus, rapuohjaus, traktorin peruutusvaihteen tunnistus, jarrut sekä LS-hydrauliikka.
- ▶ Vaunukoot: 17 m³ kaksiakselinen, 20m³ kaksi- tai kolmiakselinen sekä 25m³ kolmiakselinen.

2- akselinen HXA- system





AGRONIC

