



## Agronic VLL Vetoletkulevitin

Yksinkertainen ja ympäristöystävällinen tapa lietelannan levitykseen.

Pieni vetovoimantarve, suuri läpäisy ja edullinen hinta.

Varustettavissa tarkalla C- Control lietteenvirtausmittauksella ja raportoinnilla.

## Agronic VLL levitin on tehty rajuun käyttöön.

Varustettu Agronic- vaunuista tutulla levityslautasella. Tarkkarajainen levitys ja hyvä tarkkuus n. 12-18 metrin työleveydellä.

Levityslautanen on sijoitettu matalalle, joten traktori pysyy puhtaana myös tuulisella säällä.


Kääntyvä, tukevasti laakeroitu syöttöputki mahdollistaa jatkuvan levityksen myös päisteissä.

Laadukkaat, kovaa vetoa kestävät Storz- liittimet ja valittavissa oleva syöttöputken koko, 4", 5" tai 6", takaavat suuren läpäisyn ja tehokkaan työskentelyn.

### Tekniikkaa:

Paino	370 kg
Leveys	116 cm
Korkeus	213 cm
<b>Veto/kääntöputki</b>	Kääntö 185 astetta
- pyörivä liitin ja Storz- liitin	4" vakio
	5" tai 6" lisävaruste
Runkoputki, tukilaakeri ja pyörivä liitin	8"
Kolmipistekiinnitys	CAT III
C- Control ajotietokone ja virtausanturi	Lisävaruste
<b>Työteho,</b>	
pumpusta, pumppausmatkasta ja kuiva- ainepitoisuudesta riippuen	150- 350m <sup>3</sup> /h

Levitinlautasen supistimia voidaan räätälöidä halutun läpäisy nopeuden ja pumpun tuoton mukaan.

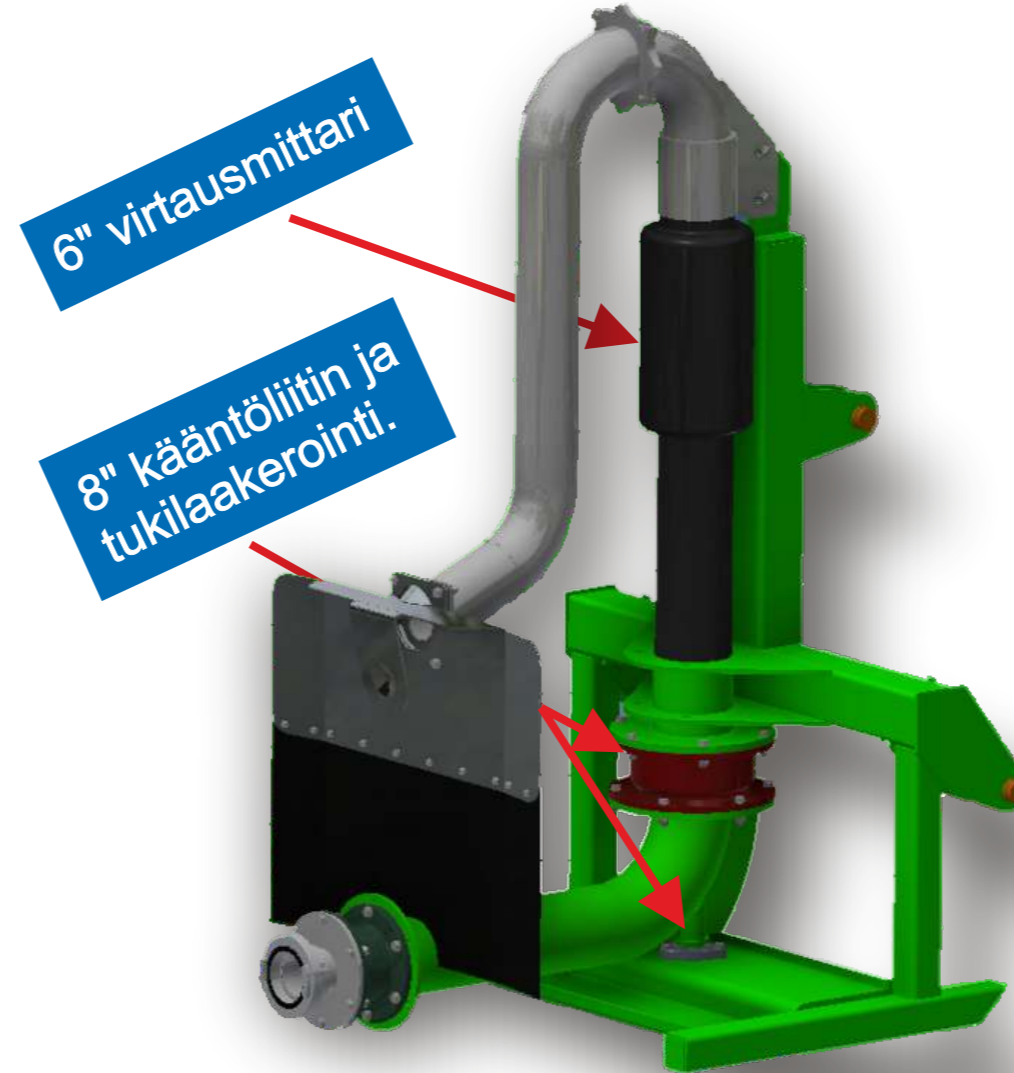

C- Control, virtausmittari ja traktorin ohjaamoon sijoitettava 3,5" näyttö.

C- Control valvoo ajonopeutta ja virtausta, ohjaten kuljettajaa pitämään ajonopeuden oikeana.

C- Control tallentaa levitystiedot nimettäville muistipaikoille.





Huom. kuvien laitteissa on lisävarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

## Erilaisia pumppuvaihtoehtoja:

**Kolmipistekiinnitteinen** suomen olosuhteisiin räätälöity **pumppuyksikkö**. Itseimevä Doda HD 35 korkeapainepumppu, teoreettinen tuotto 350 m<sup>3</sup>/h.

Pumppuyksikkö on laajennettavissa hydraulikäyttöisellä kompressorilla, hydraulisella syöttöpumpulla, hydraulisesti avattavalla kivitaskulla ja pumppukuormaimella.

**Pumppuvaunu**yksikössä voidaan kuljettaa yhtä kela ja vaunu on varustettu myös vetopisteellä esim. välivarastokonttia varten. Myös pumppuvaunu yksikkö on kattavasti varusteltavissa.

**Letkukela, CAT II nostolaitesovite ja Euro-etuormainsovitte vakiona.**

Veto kahdella tukilaakeroidulla Danfoss OMR250 -hydraulimoottorilla, ylikuormaventtiilit ja vuotolinja, voimansiirto kahdella 1" ketjulla.

Tilavuus 1000m letkua, saatavilla osastoiva välilevy.

Valikoimastamme myös laadukkaat korkeapaineletkut, -liittimet, sekä tarvikkeet.

# AGRONIC®

Made in Finland

Agronic Oy  
Teollisuustie 5  
FI-86600 HAAPAVESI  
myynti@agronic.fi  
puh. 044 4017 888

[www.agronic.fi](http://www.agronic.fi)

