



Agronic VLL vetoletkulevitin

Yksinkertainen, tehokas ja ympäristöystävällinen tapa lietelannan levitykseen.

Pieni vetovoimantarve, suuri läpäisy ja edullinen hinta.

Varustettavissa tarkalla C- Control lietteenvirtausmittauksella ja raportoinnilla.

Agronic VLL, lietelannan levitystä kaikissa olosuhteissa.

Varustettu Agronic- vaunuista tutulla levityslautasella, tarkkarajainen ja tasainen levitys n. 12-18 metrin työleveydellä.

Levityslautanen on sijoitettu matalalle, joten traktori pysyy puhtaana myös tuulisella säällä.


Kääntyvä, tukevasti laakeroitu syöttöputki mahdollistaa jatkuvan levityksen myös päisteissä.

Laadukkaat, kovaa vetoa kestävät Storz- liittimet ja valittavissa oleva syöttöputken koko, 4", 5" tai 6", takaavat suuren läpäisyn ja tehokkaan työskentelyn.

Tekniikkaa:

Paino	370 kg
Leveys	116 cm
Korkeus	213 cm
Veto/kääntöputki	Kääntö 185 astetta
- pyörivä liitin ja Storz- liitin	4" vakio 5" ja 6" lisävaruste
Runkoputki, tukilaakeri ja pyörivä liitin	8"
Kolmipistekiinnitys	CAT III
C- Control ajotietokone ja virtausanturi	Lisävaruste
<i>Työteho, käytännön työtehoon vaikuttavia asioita:</i>	
pumpun tuotto, pumppausmatka, maaston muodot ja lietteen kuiva-ainepitoisuus.	150- 350m3/h

Levityslautasen supistimia voidaan vaihtaa halutun läpäisynepeuden, työleveyden ja pumpun tuoton mukaan.

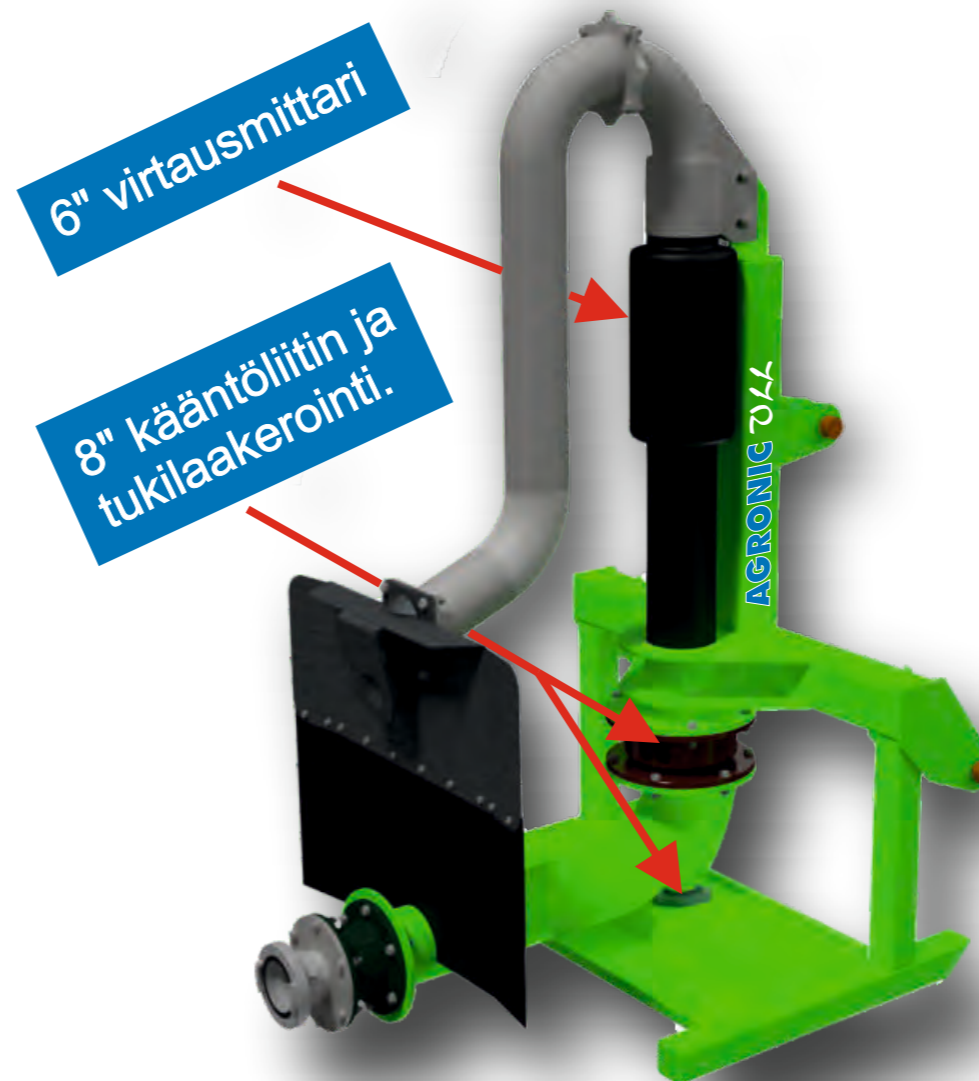

C- Control, virtausmittari ja traktorin ohjaamoon sijoitettava 3,5" näyttö.

C- Control valvoo ajonopeutta ja virtausta, ohjaten kuljettajaa pitämään ajonopeuden oikeana.

C- Control tallentaa levitystiedot nimettäville muistipaikoille.





Huom. kuvien laitteissa on lisävarusteita. Pidätämme oikeudet muutoksiin ilman ennakoilmoitusta.

Erilaisia pumppuvaihtoehtoja:

Kolmipistekiinnitteinen suomen olosuhteisiin räätälöity **pumppuyksikkö**. Itseimevä Doda HD 35 korkeapainepumppu, teoreettinen tuotto 350 m³/h.

Pumppuyksikkö on laajennettavissa hydraulikäyttöisellä kompressorilla, hydraulisella syöttöpumpulla, hydraulisesti avattavalla kivitaskulla ja pumppukuormaimella.

Pumppuvaunuyksikössä voidaan kuljettaa yhtä kela ja vaunu on varustettu myös vetopisteellä esim. välivarastokonttia varten. Myös pumppuvaunu yksikkö on kattavasti varusteltavissa.

Letkukela, CAT II nostolaitesovite ja Euro-etuormainsovitte vakiona.

Veto kahdella tukilaakeroidulla Danfoss OMR250 - hydraulimoottorilla, ylikuormaventtiilit ja vuotolinja, voimansiirto kahdella 1" ketjulla.

Tilavuus 1000m letkua, saatavilla osastoiva välilevy.

Valikoimastamme myös laadukkaat korkeapaineletkut, - liittimet, sekä tarvikkeet.

Valmistamme myös vetoletkumultaimia.

AGRONIC®

Made in Finland

Agronic Oy
Teollisuustie 5
FI-86600 HAAPAVESI
FINLAND

Lisätietoja:
myynti@agronic.fi
Puh 044 4017 888

www.agronic.fi

Quality for green fields all over the world.

