



Agronic *MidiFix II* **yhdistelmäpaalaimet**

Tuorrehun, esikuivatun heinän ja kuivikkeiden tehokkaaseen pyöröpaalaukseen.

Paalien leveys on 85 cm, halkaisija 90 cm ja tilavuus 550 litraa, joten niitä on helppo pyöritellä käsin ja paalit sopivat kapeistakin ovista.

Koneissa on erittäin helppokäyttöinen, suomenkielinen käyttölaite ja käyttölaitteeseen integroitu laajakuva kameravalvonta.

Lisävarusteena on saatavissa mm. integroitu PDH-lisäainejärjestelmä. Paalin kosteuden ja painon mittaus., tiedät mitä paalasit ja kuinka paljon!





Agronic MidiFix II kerää, paalaa ja käärii nopeasti ja luotettavasti. Kapasiteetti on jopa 70 paalia tunnissa. Paalaimen toiminta on automaattista, mahdollisten häiriöiden, kuten muovin loppumisen varalle on älykkäät valvontajärjestelmät. Vakiovarusteinen taakse suunnattu laajakuva kamerajärjestelmä parantaa käyttömukavuutta ja työturvallisuutta.

Agronic MidiFix II on varusteltavissa automaattisella PDH- säilöntäainejärjestelmällä, paalin painon ja kosteuden mittauksella sekä kattavalla raportoinnilla. Nämä varusteet auttavat myös oppimaan optimaalista ajonopeutta ja kertovat kasteen alkamisesta. Jokaisen paalin kosteus ja paino näkyy valmistumisen jälkeen näytöllä ja tieto tallennetaan muistipaikalle.





Helppokäyttöinen käyttölaite sisältää paalaimen hallinnan, hapottimen ohjauksen, hapon määräsäädön ja kattavat nimettävät muistipaikat. Kamera on vakiovaruste. Sidonnan- ja käärinnanvalvonta ovat vakiovarusteita. Lisävarusteena paalin kosteuden ja painon mittaus. Tiedät mitä ja minkä verran paalasisit.



Agronic MidiFix II sitoo paalin vakiovarusteisena verkolla. Lisävarusteena toimitettava muovisidontalaite sitoo verkolla tai sidontamuovilla.


Sidontamuovi on tarkoitettu kosteiden käärittävien materiaalien sidontaan.

Mikäli paali on kuivaa heinää tai olkea, jota ei kääritä, silloin käytetään aina verkkoa, jotta paali pystyy tuulettumaan ja laatu pysyy korkeana.

Paalikammio on varustettu kuvioituilla teloilla. Voimakkaasti kuvioitu syöttöaukon yläpuolinen tela ja suurihalkaisijainen pohjatela varmistavat paalin pyörimisen kaikissa olosuhteissa ja keikenlaisilla materiaaleilla. Märästä tuorehusta kuivaan olkeen.

Erillistä nostinta ei ole, vaan patentoitu MPC- käärintäpöytä noutaa paalin ja tunnistettuaan sen siirtyä käärintäasentoon.

Paaliin kääritään automaattisesti asetettu määrä muovia. Valmis paali pudotetaan sopivassa paikassa nappia painamalla.

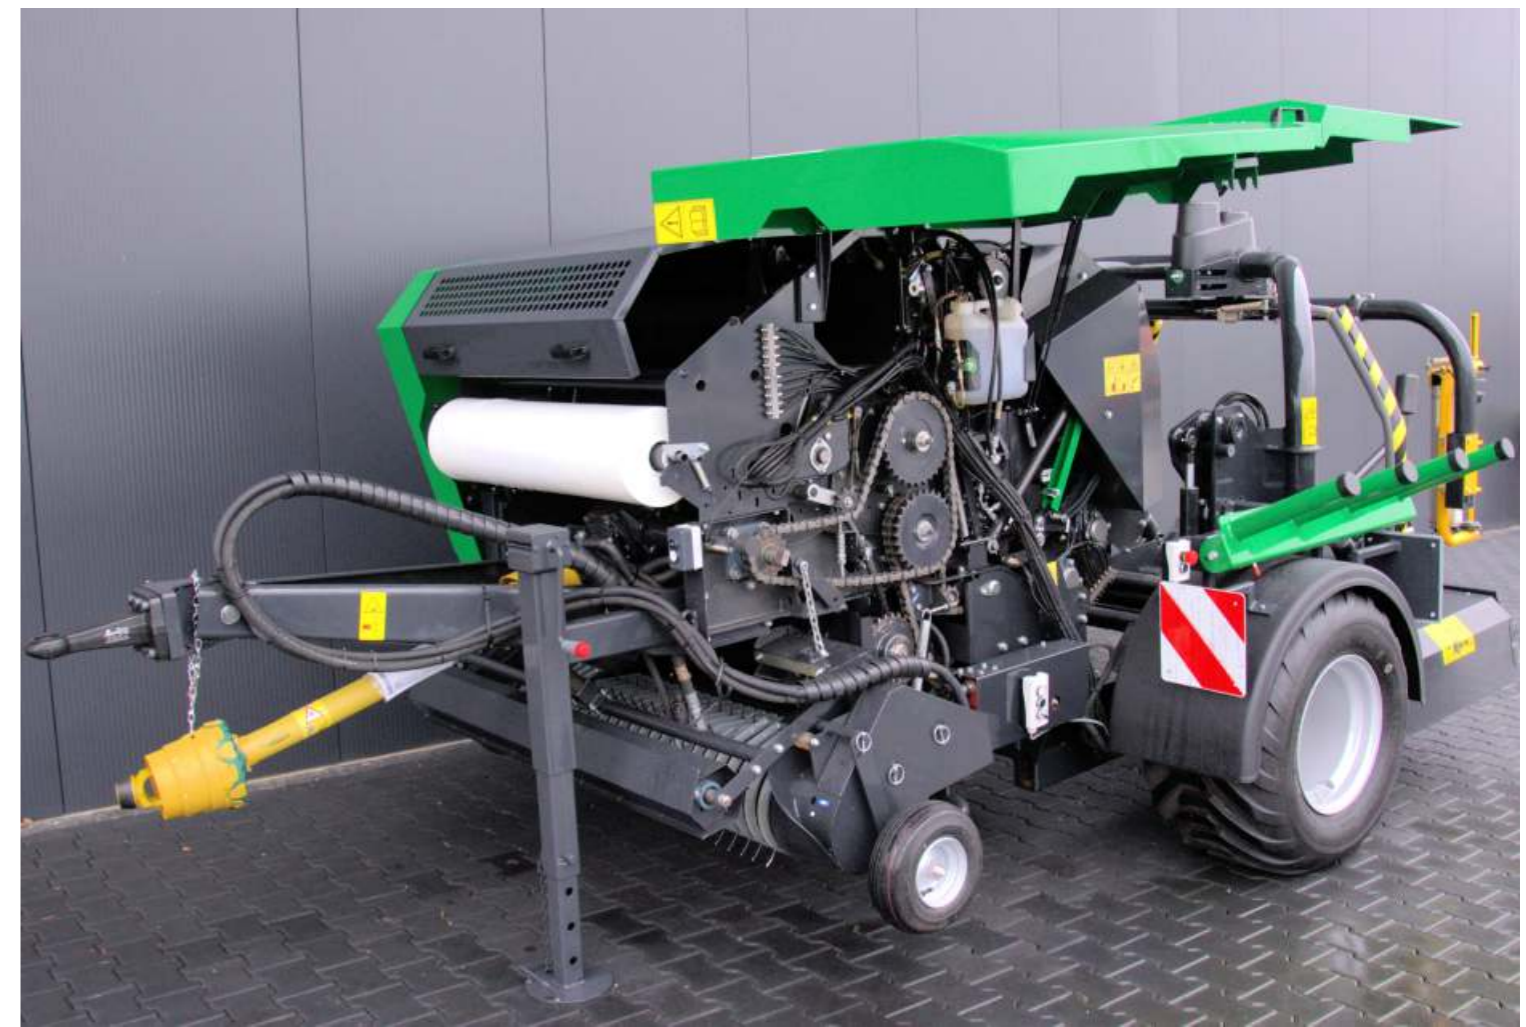

Ylikuormakytkimellä varustettu laajakulmanivelakseli välittää voiman kulmavaihteelle, joka siirtää voiman järeiden ketjujen kautta edelleen. Ketjuille on automaattinen keskusvoitelu.

Tietyille paalaimen laakereille on vakiona keskitetty rasvaus ja lisävarusteena automaattinen keskusvoitelu.



Noukkimen leveys on 1.7 m. Molemmiin puolin on tehokkaat siirtoruuvit.

Karhonpaininrulla tiivistää ja painaa karheen tasaiseksi helposti paalattavaksi matoksi.

Silppuri on varustettu seitsemällä terällä, terät voidaan kytkeä päälle ja pois.

Tukoksen sattuessa silppurin pohja voidaan laskea hydraulisesti alas, joten tukos pääsee poistumaan käsin koskematta.



Paalin tiivydensätö on toteutettu kaasusylinterien kulmaa muuttavalla 5- asentoisella mekaanisella säädöllä.

Paalikammio lukitaan mekaanisilla lukoilla. Mekaaniset lukot ja tarkka paineenhallinta takaavat tiiviit ja hyvälaatuiset paalit.



Tekniikkaa

Paalikammio	Kiinteä
Paalikoko cm LxH.	85x90
Telat kpl	14
Voimanoton nopeus 1/min	540
Tehontarve kW/hv	52/70
Noukintaleveys cm.	170
Silpputeriä kpl	7
Noukkimen lapoja	4
Hydraulisesti avattava sullojan pohja	Vakio
Sähköinen verkkosidonta	Vakio
Automaattinen ketjuvoitelu	Vakio
Keskitetty rasvaus	Vakio
Automaattinen keskusvoitelu	Lisävaruste
PDH hapotinjärjestelmä	Lisävaruste
Paalivaaka	Lisävaruste
Kosteusmittaus	Lisävaruste
Verkkosidonta	Vakio
Muovi/verkkosidonta	Lisävaruste
Käärintävarsia 2, 500 mm muovi	Vakio
Rengaskoko 500/50-17	Vakio
Jarrut	Hydr
Laajakulmanivelakseli autom. kytkimellä	Vakio
Paalilaskureita kpl	200
Sähkökytkentä	12V- 30A
Hydrauliikantarve	1x paine ja vapaa paluu, 25 l/min
Vetoaisa	40 mm silmä, säädettävä korkeus
Tieliikennevalot	Vakio
Paalinkääntäjä	Vakio
Muovirullatelineitä	10
Varaverkkoteline	1
Mitat	
Leveys cm.	265
Korkeus cm.	225
Pituus cm.	450
Paino kg	2620



AGRONIC®
Made in Finland

myynti@agronic.fi
Puh 044 4017 888

www.agronic.fi

Quality for green fields all over the world.

Pidätämme oikeudet muutoksiin, kuvissa olevissa tuotteissa on lisävarusteita.