




AG46S

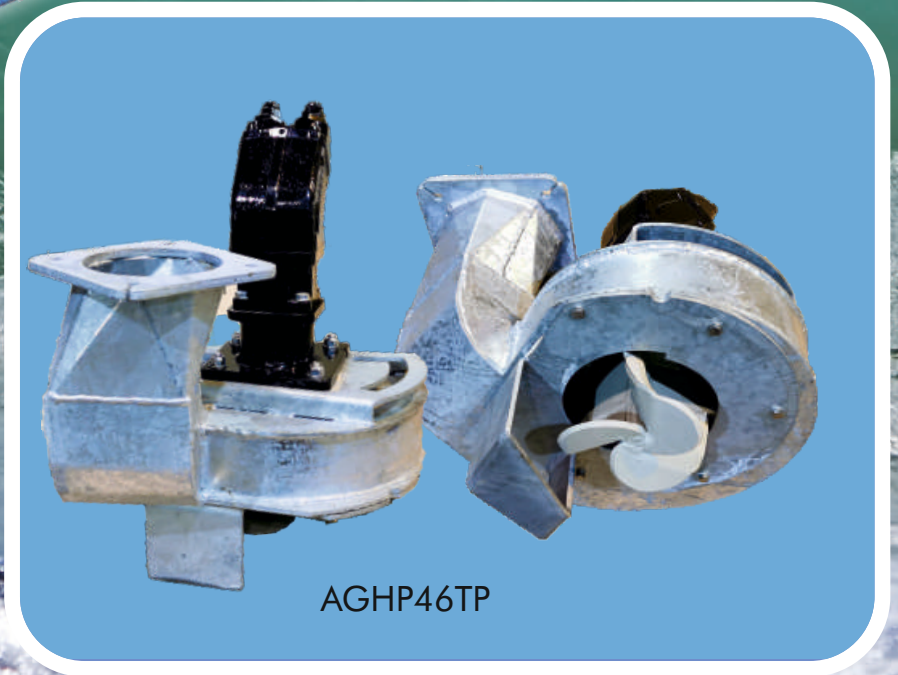

AGHP46TP

Sinkityt hydraulikäyttöiset Agronic uppopumput veden ja lietteiden siirtoon.

AG46S on varustettu Danfoss-geroottorimootorilla, jonka tiivisteet kestävät täyden hydraulikan tankkipaineen sekä pyöryksen molempiin suuntiin. Pumput kestävät epäpuhtauksia, soraa, kiviä sekä kuivakäyttöä. Pienestä koosta johtuen ne ovat helppoja käsitellä.

AG46S pumppu on tukilaakeroitu, kaksoistiivistetty ja silppuava. Se toimii hyvin haastavimmissakin olosuhteissa, esim. lietevaunun täyttöpumppuna.

AG46S pumppujen pakettiin kuuluvat lokaletku 5 m ja hydrauliletkut 7 m, lokaletkun päässä kiinnityskoukku.

AGHP46TP on erittäin tehokas, mutta kompakti, Aber-mäntämootorilla varustettu tukilaakeroitu silppuava pumppu. Öljyntarve 100 l/min tai 130 l/min. Tuottoa vastaavasti 8.000 tai 10.000 l/min. Putkiston koko on 168 mm. Hintaan ei sisälly letkuja.



Agronic-uppopumput

Tekniikkaa

Malli	Letkukoko	Öljyntarve l/min	Moottori	Tuotto l/min, 3,5 m nostokorkeus.	Paino n. kg letkuineen
Ag46S	5"/ 125 mm	50-65	OMR50	4600	73
AgHP46TP	6,6" 168 mm	100	Aber MBI 80M7	8000	70 , ei sis. letkuja
LVATP108	Vaihtoehtoinen moottori AgHP46TP pumppuun	130	Aber MBI 108M7	10000	

AGRONIC[®]
— Made in Finland



Agronic Oy
Teollisuustie 5
FI-86600 HAAPAVESI

agronic.fi